



Continental

Herstellerbescheinigung
Nr. 1051

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: kundendienst@conti.de

Hersteller: Moto Guzzi
Typ: VT
ABE / EG-Typgenehmigung: C609
Modelljahr ab: 1982
Modelljahr bis: 1986
ABS: Nein

Felgenreiße vorne: 2.15x18
Felgenreiße hinten: 2.15x18
Reifenfülldruck vorne (bar): [#] 2,50
Reifenfülldruck hinten (bar): [#] 2,90

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
• Wenn Schlauchtypfelgen verbaut sind, ist eine Schlauchverwendung notwendig und vorgeschrieben.

Vorderachse:		Hinterachse:		Auflagen, Bemerkungen
100/90 R 18 M/C 56 V TL	ContiRoadAttack 3	120/90 R 18 M/C 65 V TL	ContiClassicAttack	V
100/90 R 18 M/C 56 V TL	ContiRoadAttack 3 CR	120/90 R 18 M/C 65 V TL	ContiClassicAttack	


Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Krafttrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krafttrades bis zu einer Geschwindigkeit von 120 km/h (200 km/h) gemäß Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt bis zu einer Geschwindigkeit von 120 km/h (200 km/h) im Normalbetrieb durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Veränderungen festgestellt wurden.

[#] Angaben der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrucke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeughersteller.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Bestellservice
#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

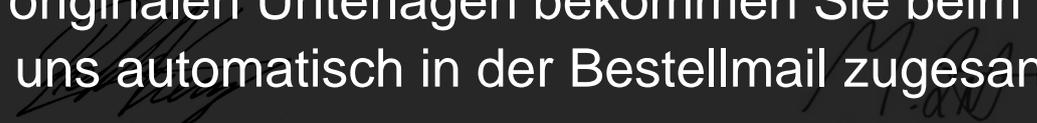

Ralf Viering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany