



# Demoverision mit Originalinhalt

Conti Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744  
 Continentalstraße 3, 34107 Krefeld E-Mail: [kontakt@conti.de](mailto:kontakt@conti.de)

Hersteller: **BMW** Handelsbezeichnung: **R 850 GS**  
 Typ: **BMW259** Modelljahr von: **1998** Modelljahr bis: **2000** Ohne ABS: **x** Mit ABS: **x**

ABE / EG-Typgenehmigung: **G239 Ausf. B**

Felgenreiße vorne: **2.50x19** Felgenreiße hinten: **4.00x17** Reifenfülldruck vorne (bar): **2,5** Reifenfülldruck hinten (bar): **2,9**

Auflagen / Bemerkungen:  
**Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	Hinterachse:		Auflagen
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiRoadAttack 2	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 2	
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 2 EVO	
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiRoadAttack 3	1	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiRoadAttack 3	
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiTrailAttack 2 Z	2	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 2	
110/80 R 19 M/C 59 V TL	ContiTrailAttack 3	2	150/70 R 17 M/C 69 V TL	ContiTrailAttack 3	
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 S TL M+S	TKC70 Rocks	A24
110/80 R 19 M/C 59 V TL M+S	TKC70		150/70 R 17 M/C 69 V TL M+S	TKC70	
110/80 B 19 M/C 59 Q TL M+S	TKC80 Twinduro		150/70 B 17 M/C 69 Q TL M+S	TKC80 Twinduro	A2

Auflagen / Bemerkungen:  
**A24) Bei der M+S-Bereifung, Vmax Geschwindigkeitsaufkleber verwenden (180 Km/h). Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein.**  
**A2) Bei der M+S-Bereifung, Vmax Geschwindigkeitsaufkleber verwenden (160 Km/h). Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein.**


WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO ist erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem geltenden Zuzulassungsbereich (gemäß §9 (2) StVZO) und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschäftsbereich Motorrad, bescheinigt für die geänderte Bereifung auf serienmäßigen Rädern des Kraftrades, dass: Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des Krades bei Höchstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang III Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigängig sind, die Reifen auf den Rädern uneingeschränkt montierbar (zulässige Felgenmaulweite) sind, dass die Reifen bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Auswirkungen festgestellt wurden.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

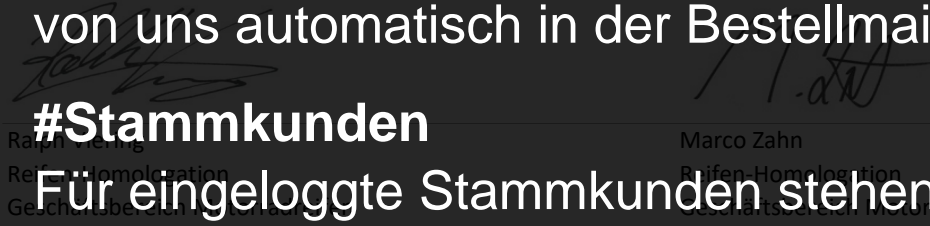

Ralph Vöhring, Reifen-DEMOLITION, Geschäftsbereich Motorrad  
 Marco Zahn, Reifen-HOMOLOGISATION, Geschäftsbereich Motorrad